


Mike One





Mike One 735 ↑ × 530 ↔ S8
цвет: RAL 6004

Комплект интегрированный термостатический прямой с трубкой, левый, хром
Маскирующий интегрированный комплект, хром
Встроенный электронагреватель ONE

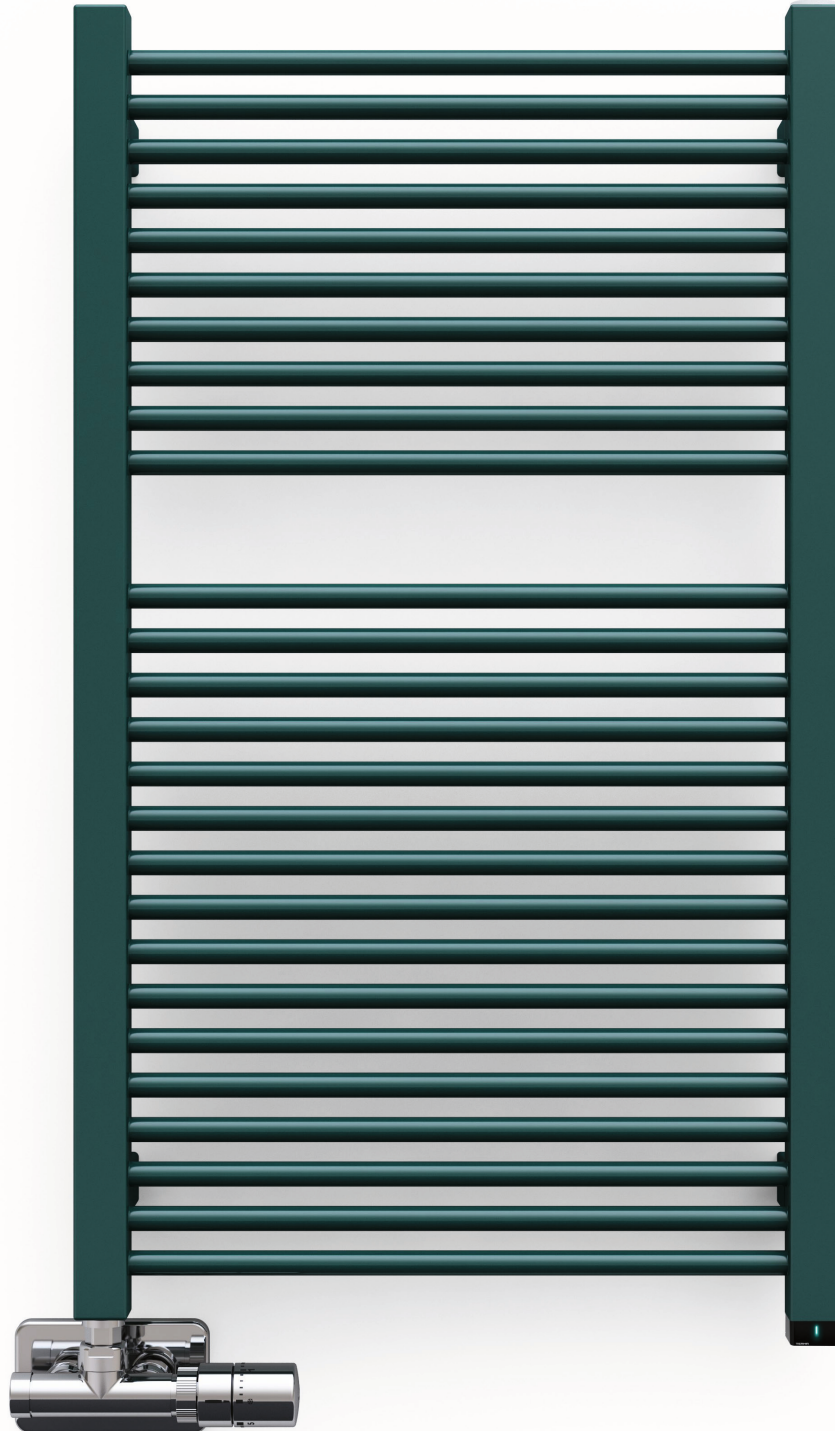




Стандартные подключения: Дополнительные подключения:



Электрический радиатор:






Электрические характеристики:

Напряжение:	230 V / 50 Hz
Класс изоляции:	Класс I
Степень защиты корпуса [IP]:	IPx5

Технические данные:

Рабочее давление: 1000 kPa


Максимальная рабочая температура: 82°C

A ↓ [мм]	B ↔ [мм]	C3	C5	75/65/20°C [Вт]	55/45/20°C [Вт]	 [Вт]	D [мм]	E [мм]	F [мм]	 [дм³]	 [кг]	Код продукта <small>Код конфигурации стр. 5</small>
Порошковая краска												
735	430	695	500	337	176	400	400	595	70	2,00	5,92	WZMIN073043
735	530	695	500	407	213	400	500	595	70	2,27	6,99	WZMIN073053
1035	430	995	500	467	245	400	400	895	70	2,82	8,21	WZMIN103043
1035	530	995	500	563	295	600	500	895	70	3,20	9,69	WZMIN103053
1335	430	1295	500	593	312	600	400	1195	70	3,64	10,51	WZMIN133043
1335	530	1295	500	716	376	800	500	1195	70	4,12	12,40	WZMIN133053
1635	430	1595	500	716	377	800	400	1495	70	4,46	12,81	WZMIN163043
1635	530	1595	500	864	454	800	500	1495	70	5,05	15,11	WZMIN163053
710	230	670	500	186	97	200	200	570	70	1,34	3,38	WZMIN071023
960	230	920	500	248	130	300	200	820	70	1,82	4,52	WZMIN096023
1210	230	1170	500	309	162	300	200	1070	70	2,31	5,66	WZMIN121023
1460	230	1420	500	368	193	400	200	1320	70	2,80	6,80	WZMIN146023
1710	230	1670	500	426	224	400	200	1570	70	3,29	7,94	WZMIN171023
Гальваническое покрытие												
735	430	695	500	236	121	200	400	595	70	2,00	5,68	WZMIN073043
735	530	695	500	285	145	300	500	595	70	2,27	6,71	WZMIN073053
1035	430	995	500	327	167	300	400	895	70	2,82	7,89	WZMIN103043
1035	530	995	500	395	201	400	500	895	70	3,20	9,31	WZMIN103053
1335	430	1295	500	415	212	400	400	1195	70	3,64	10,09	WZMIN133043
1335	530	1295	500	501	256	600	500	1195	70	4,12	11,90	WZMIN133053
1635	430	1595	500	502	256	600	400	1495	70	4,46	12,30	WZMIN163043
1635	530	1595	500	605	309	600	500	1495	70	5,05	14,50	WZMIN163053
710	230	670	500	130	67	120	200	570	70	1,34	3,25	WZMIN071023
960	230	920	500	174	89	200	200	820	70	1,82	4,35	WZMIN096023
1210	230	1170	500	216	110	200	200	1070	70	2,31	5,45	WZMIN121023
1460	230	1420	500	258	132	300	200	1320	70	2,80	6,54	WZMIN146023
1710	230	1670	500	298	152	300	200	1570	70	3,29	7,64	WZMIN171023

Mike One




Доступные размеры:

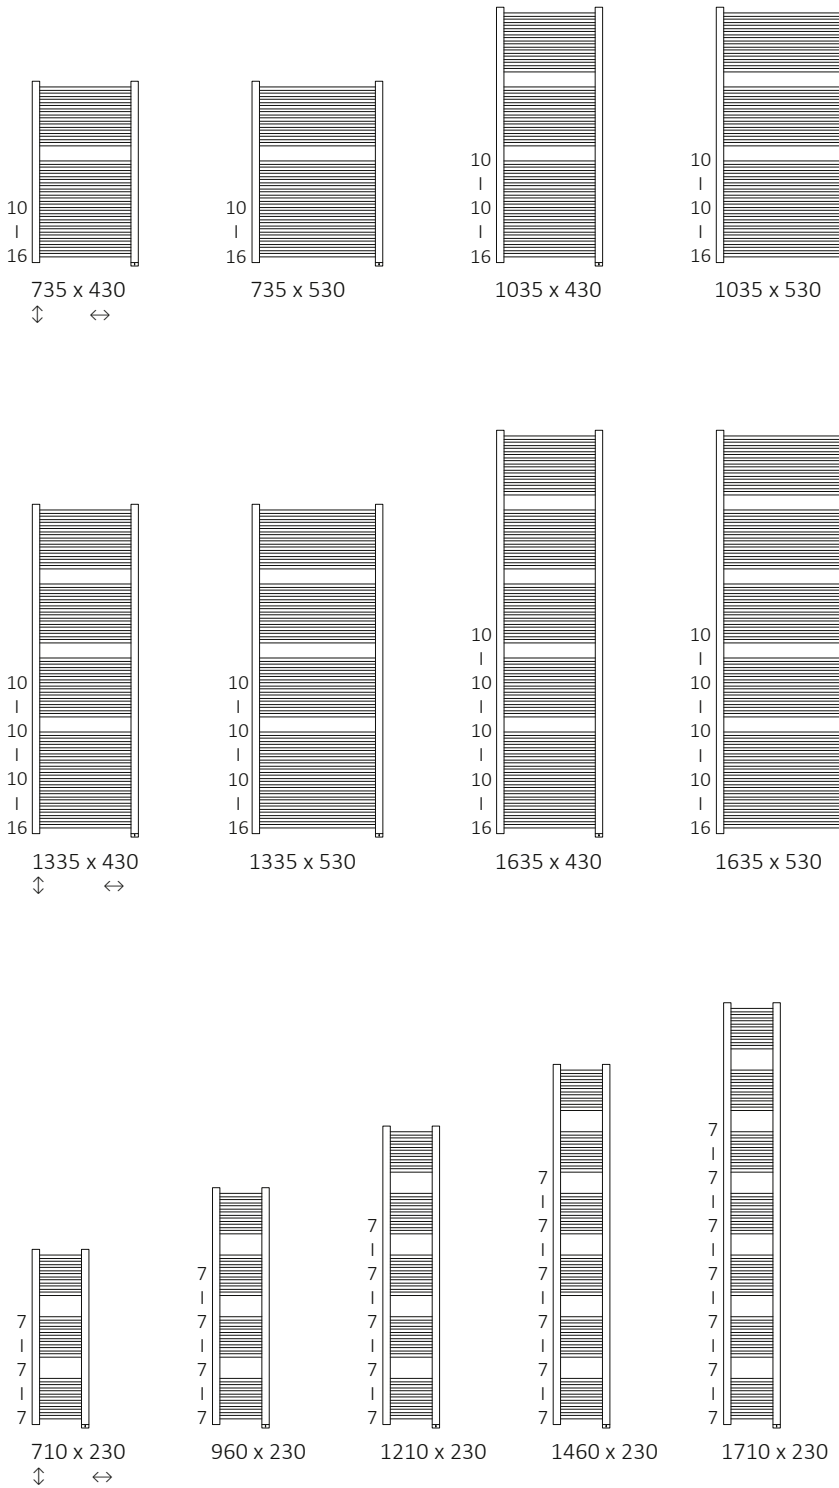




Технический рисунок:


S8





S1



51




58

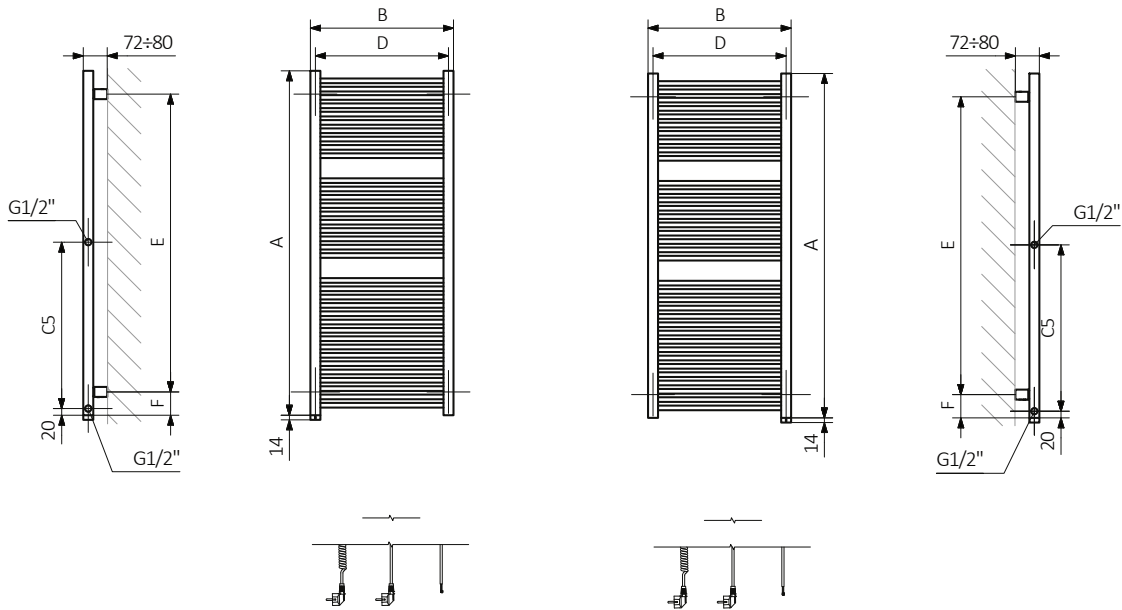

A – высота B – ширина C1-C5 – расстояние между осями подключения D – расстояние между осями крепежей по горизонтали E – расстояние между осями крепежей по вертикали F – расстояние от оси нижнего крепежа до нижнего края коллектора

Коллектор :

Трубка :





В таблицах, на страницах с техническими данными, предоставлены коды, содержащие основную информацию о продуктах. Для того, чтобы подробнее описать продукт, следует добавить полный код конфигурации. Код конфигурации следует разместить сразу же после кода продукта, как в приведённом примере.

Построение кода конфигурации для радиатора со встроенным электронагревателем One

WZMIN073043

КОД ПРОДУКТА
(указан в таблице около изделия)

K916S1

КОД ПРОДУКТА
(следует вписать вручную)

Тип кабеля

W – прямой кабель с вилкой
P – прямой кабель без вилки
U – витой кабель с вилкой

Конфигурация

K 916 S1 W

Код упаковки

K - картонная коробка

Код цвета

Код подключения

Тип кабеля электронагревателя

Построение кода конфигурации для радиатора в электрической версии с теплоносителем и встроенным электронагревателем One

WWMIN073043

КОД ПРОДУКТА
(указан в таблице около изделия)

K916E1

КОД ПРОДУКТА
(следует вписать вручную)

Тип кабеля

W – прямой кабель с вилкой
P – прямой кабель без вилки
U – витой кабель с вилкой

Конфигурация

K 916 E1 P

Код упаковки

K - картонная коробка

Код цвета

Код подключения

Тип кабеля электронагревателя

Основа на дополнительной порошковой эпоксидной антикоррозионной грунтовке

E – Код порошковой эпоксидной грунтовки требует специального обозначения, потому что это нетипичность.

WZMIN073043 K916S1 **E** — Код нестандартности



Описание



Радиатор доступен в водной версии.



Радиатор подготовлен для работы в водно-электрической версии. Имеет возможность подключения электронагревателя.



Радиатор доступен в электрической версии с электронагревателем. Электрическая версия наполнена теплоносителем и оснащена электронагревателем. Радиатор протестирован и готов к использованию.



Тип подключения предназначенный для данного радиатора. Иконка демонстрирует место входа и выхода теплоносителя, а также термостатической головки и электронагревателя, если есть возможность их установки.



Оптимальная мощность электронагревателя для электрической и водно-электрической версий.



Вес.



Объём.



Радиатор доступен в версии хромированной.



Цвет без доплаты

Отсутствие доплаты за выбор цвета.