


Easy One



Easy One 1600↓ × 200↔ S8
цвет: Winter Sky

Комплект интегрированный термостатический прямой с трубкой, левый, хром
Маскирующий интегрированный комплект, хром
Встроенный электронагреватель ONE

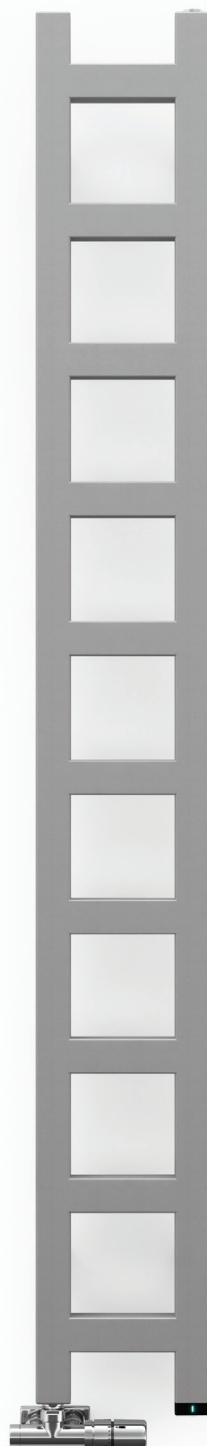


Easy One




дизайн: Terma


Стандартные подключения:



Электрический радиатор:



Доступные размеры:

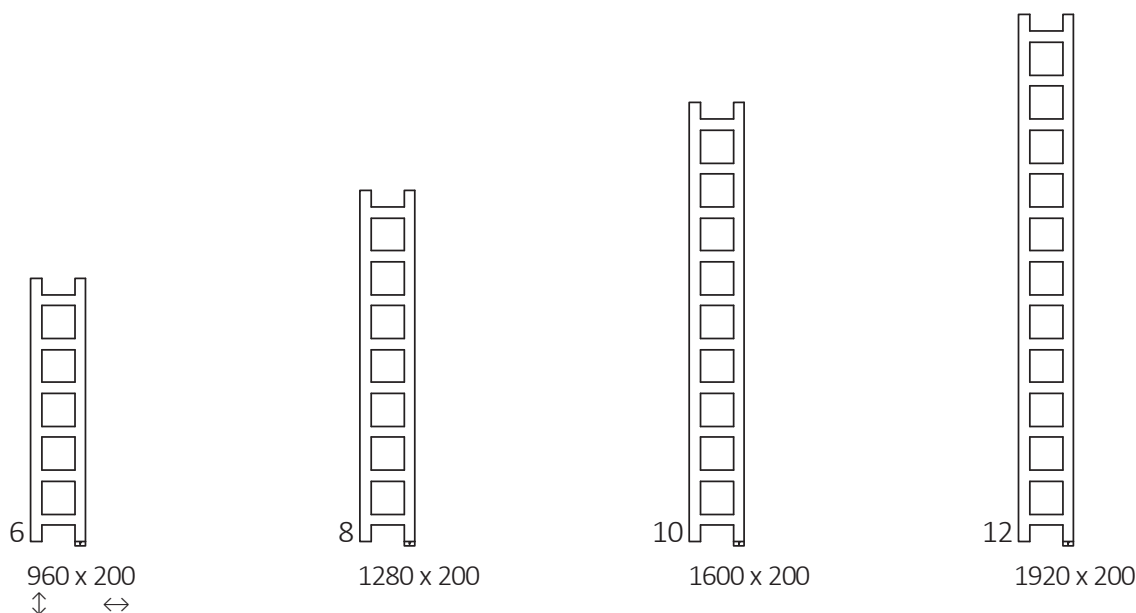




Электрические характеристики:

Напряжение:	230 V / 50 Hz
Класс изоляции:	Класс I
Степень защиты корпуса [IP]:	IPx5

Технические данные:

Рабочее давление: 800 kPa Максимальная рабочая температура: 82°C

A ↓ [мм]	B ↔ [мм]	75/65/20°C [Вт]	55/45/20°C [Вт]	 [Вт]	D [мм]	E [мм]	F [мм]	 [дм³]	 [кг]	Код продукта <small>Код конфигурации стр. 5</small>
Порошковая краска proszkowa										
960	200	187	102	200	160	800	80	2,53	4,40	WZEAN096020
1280	200	251	136	300	160	1120	80	3,41	5,78	WZEAN128020
1600	200	314	170	300	160	1440	80	4,29	7,17	WZEAN160020
1920	200	378	204	400	160	1760	80	5,16	8,55	WZEAN192020
powłoka galwaniczna										
960	200	131	67	120	160	800	80	2,53	4,26	WZEAN096020
1280	200	176	90	200	160	1120	80	3,41	5,60	WZEAN128020
1600	200	220	113	200	160	1440	80	4,29	6,94	WZEAN160020




Easy One



Технический рисунок:


S8

S1

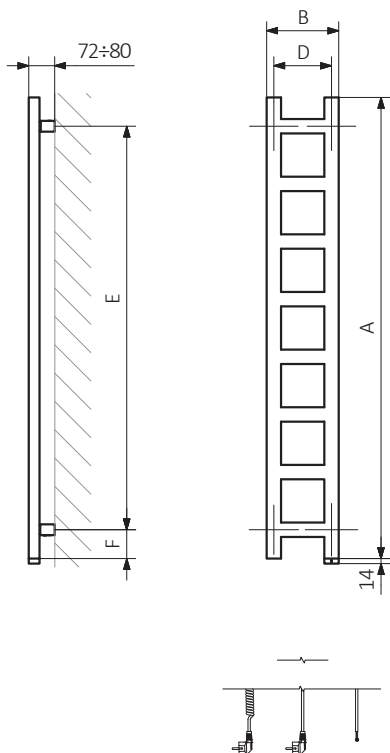

A – высота B – ширина C1-C5 – расстояние между осями подключения D – расстояние между осями крепежей по горизонтали E – расстояние между осями крепежей по вертикали F – расстояние от оси нижнего крепежа до нижнего края коллектора

Коллектор:





В таблицах, на страницах с техническими данными, предоставлены коды, содержащие основную информацию о продуктах. Для того, чтобы подробнее описать продукт, следует добавить полный код конфигурации. Код конфигурации следует разместить сразу же после кода продукта, как в приведённом примере.

Построение кода конфигурации для радиатора со встроенным электронагревателем One

WZEAN096020

КОД ПРОДУКТА
(указан в таблице около изделия)

K916S1

КОД ПРОДУКТА
(следует вписать вручную)

Тип кабеля

W – прямой кабель с вилкой
P – прямой кабель без вилки
U – витой кабель с вилкой

Конфигурация

K 916 S1 W

Код упаковки Код цвета Код подключения Тип кабеля электронагревателя
K - картонная коробка

Построение кода конфигурации для радиатора в электрической версии с теплоносителем и встроенным электронагревателем One

WWEAN096020

КОД ПРОДУКТА
(указан в таблице около изделия)

K916E1

КОД ПРОДУКТА
(следует вписать вручную)

Тип кабеля

W – прямой кабель с вилкой
P – прямой кабель без вилки
U – витой кабель с вилкой

Конфигурация

K 916 E1 P

Код упаковки Код цвета Код подключения Тип кабеля электронагревателя
K - картонная коробка

Основа на дополнительной порошковой эпоксидной антикоррозионной грунтовке

E – Код порошковой эпоксидной грунтовки требует специального обозначения, потому что это нетипичность.

WZEAN096020 K916S1 **E** — Код нестандартности



Описание



Радиатор доступен в водной версии.



Радиатор подготовлен для работы в водно-электрической версии. Имеет возможность подключения электронагревателя.



Радиатор доступен в электрической версии с электронагревателем. Электрическая версия наполнена теплоносителем и оснащена электронагревателем. Радиатор протестирован и готов к использованию.



Тип подключения предназначенный для данного радиатора. Иконка демонстрирует место входа и выхода теплоносителя, а также термостатической головки и электронагревателя, если есть возможность их установки.



Оптимальная мощность электронагревателя для электрической и водно-электрической версий.



Waga.Вес.



Объём.



Радиатор доступен в версии хромированной.



Цвет без доплаты

Отсутствие доплаты за выбор цвета.