


Lukka



Цвет без
доплаты

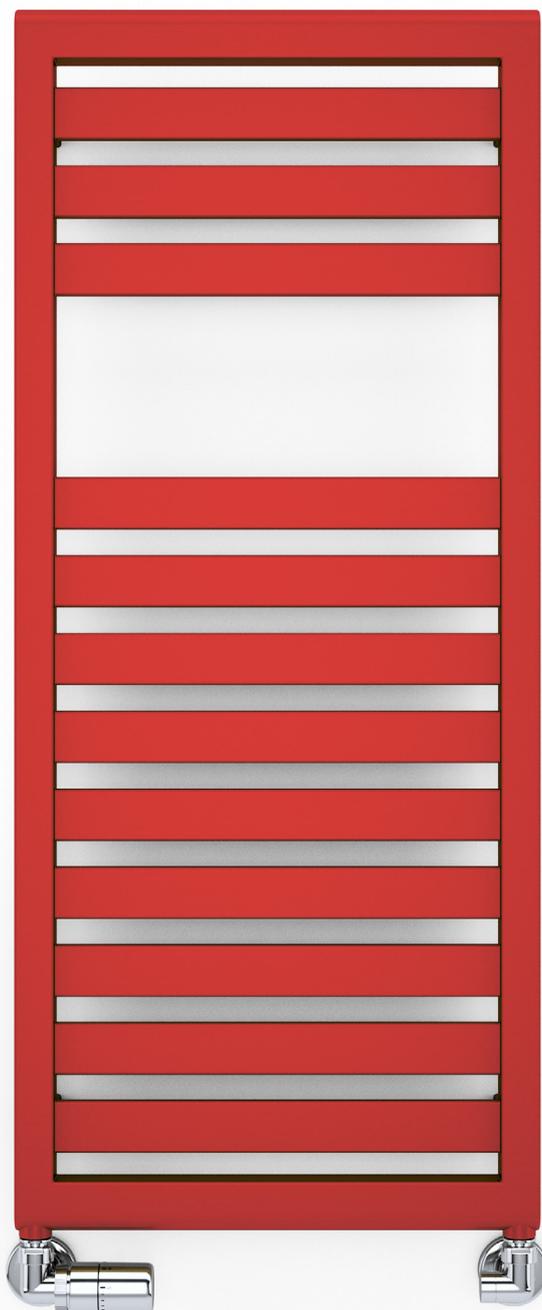

Lukka 940↑ × 400↔ SX
цвет: RAL 3020

Комплект трехосевой термостатический, левый, хром
Комплект маскирующий двойной, хром







Цвет без Доплаты

дизайн: Terma


Стандартные подключения:




Электрические радиаторы:



Дополнительные подключения:

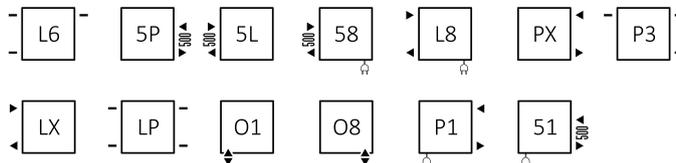

Доступные размеры:

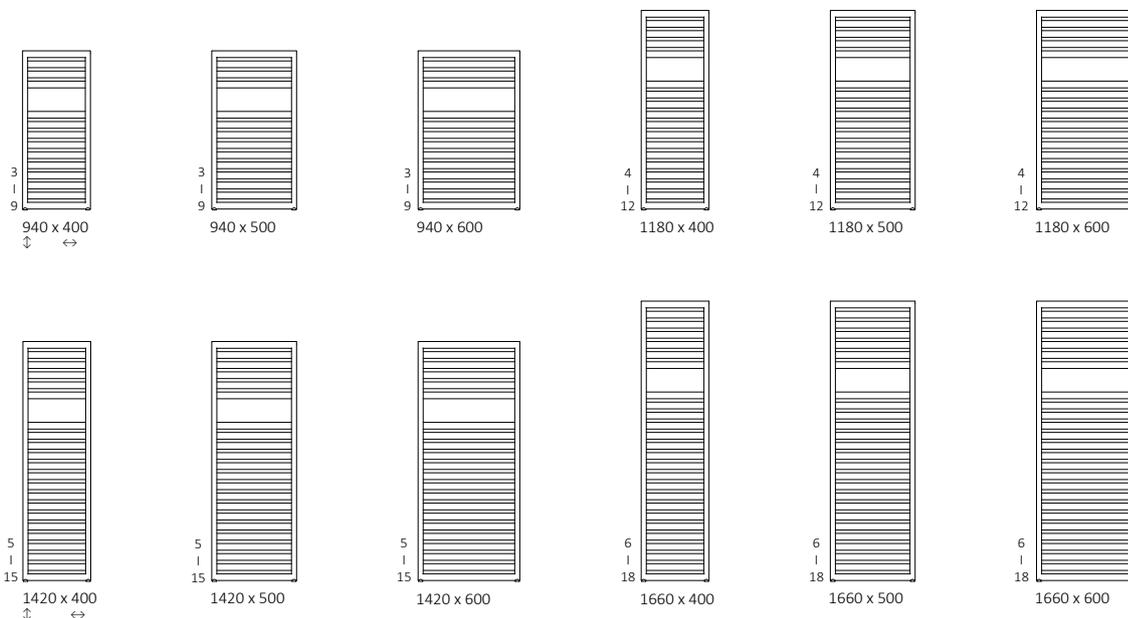

Технические данные:


Рабочее давление: 800 kPa Максимальная рабочая температура: 95°C

A ↓ [мм]	B ↔ [мм]	C1 [мм]	C2 [мм]	75/65/20°C [Вт]	55/45/20°C [Вт]	[Вт]	D [мм]	E [мм]	F [мм]	[дм³]	[кг]	Код продукта <small>Код конфигурации стр. 5</small>
940	400	50	370	344	186	400	370	780	80	2,83	7,60	WGW51094040
940	500	50	470	428	231	400	470	780	80	3,32	9,23	WGW51094050
940	600	50	570	502	271	600	570	780	80	3,82	10,86	WGW51094060
1180	400	50	370	435	234	400	370	1020	80	3,51	9,66	WGW51118040
1180	500	50	470	538	288	600	470	1020	80	4,11	11,74	WGW51118050
1180	600	50	570	629	337	600	570	1020	80	4,70	13,82	WGW51118060
1420	400	50	370	526	283	600	370	1260	80	4,19	11,73	WGW51142040
1420	500	50	470	633	340	600	470	1260	80	4,89	14,25	WGW51142050
1420	600	50	570	756	406	800	570	1260	80	5,59	16,77	WGW51142060
1660	400	50	370	617	331	600	370	1500	80	4,87	13,78	WGW51166040
1660	500	50	470	758	405	800	470	1500	80	5,67	16,76	WGW51166050
1660	600	50	570	883	470	800	570	1500	80	6,47	19,73	WGW51166060



Цвет без
доплаты



Технический рисунок:

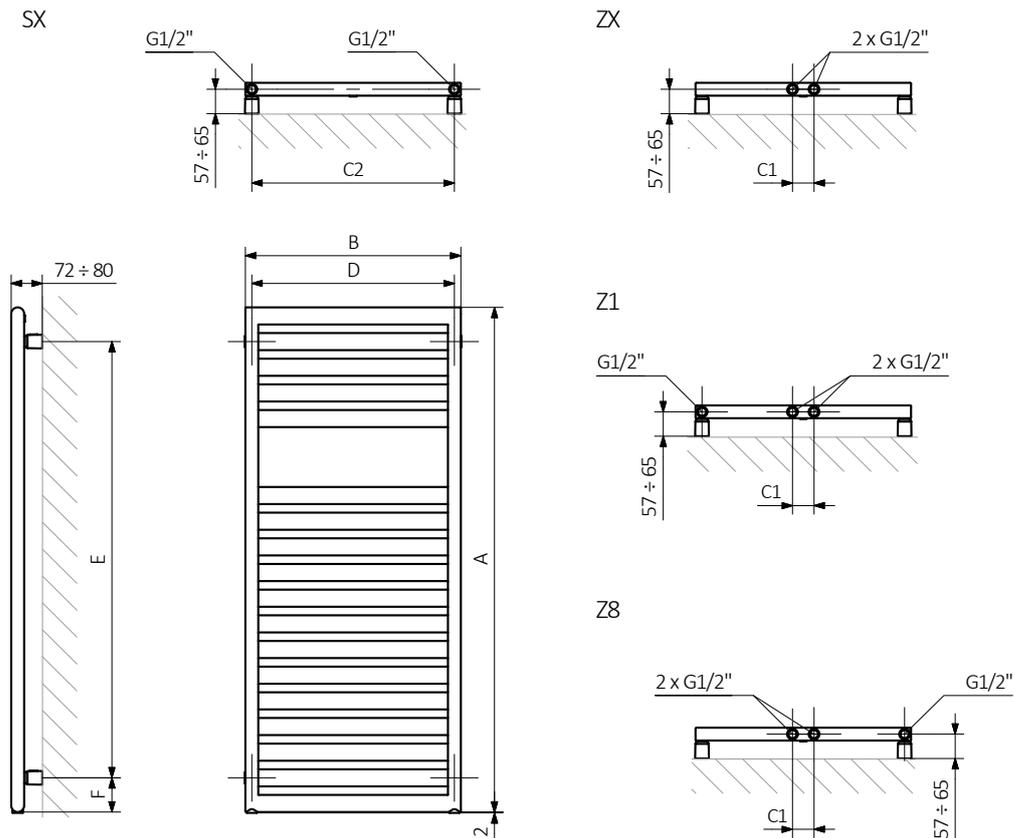

A – высота B – ширина C1-C5 – расстояние между осями подключения D – расстояние между осями крепежей по горизонтали E – расстояние между осями крепежей по вертикали F – расстояние от оси нижнего крепежа до нижнего края коллектора

Коллектор :

Трубка :





В таблицах, на страницах с техническими данными, предоставлены коды, содержащие основную информацию о продуктах. Для того, чтобы подробнее описать продукт, следует добавить полный код конфигурации. Код конфигурации следует разместить сразу же после кода продукта, как в приведённом примере:

Построение кода конфигурации для радиатора в водной версии:

WGW51094040

K916SX

КОД ПРОДУКТА
(указан в таблице около изделия)

КОД КОНФИГУРАЦИИ
(следует вписать вручную)

Конфигурация

K 916 SX

Код упаковки

Код цвета

Код подключения

K - картонная коробка

Строение кода конфигурации электрического радиатора с нагревающим элементом:

WLW51094040

K916E1DRYW

КОД ПРОДУКТА
(указан в таблице около изделия)

КОД КОНФИГУРАЦИИ
(следует вписать вручную)

Конфигурация

K 916 E1 DRY W

Код упаковки

Код цвета

Код подключения

Код электронагревателя

Тип кабеля электронагревателя

K - картонная коробка

Основа на дополнительной порошковой эпоксидной антикоррозионной грунтовке:

E – Код порошковой эпоксидной грунтовки требует специального обозначения. потому что это нетипичность.

WGW51094040 K916SX **E** — Код нестандартности



Описание



Радиатор доступен в водной версии.



Радиатор подготовлен для работы в водно-электрической версии. Имеет возможность подключения электронагревателя.



Радиатор доступен в электрической версии с электронагревателем. Электрическая версия наполнена теплоносителем и оснащена электронагревателем. Радиатор протестирован и готов к использованию.



Тип подключения предназначенный для данного радиатора. Иконка демонстрирует место входа и выхода теплоносителя, а также термостатической головки и электронагревателя, если есть возможность их установки.



Оптимальная мощность электронагревателя для электрической и водно-электрической версий.



Вес.



Объем.



Радиатор доступен в версии хромированной.



Отсутствие доплаты за выбор цвета.