


Изображение



Техническая документация

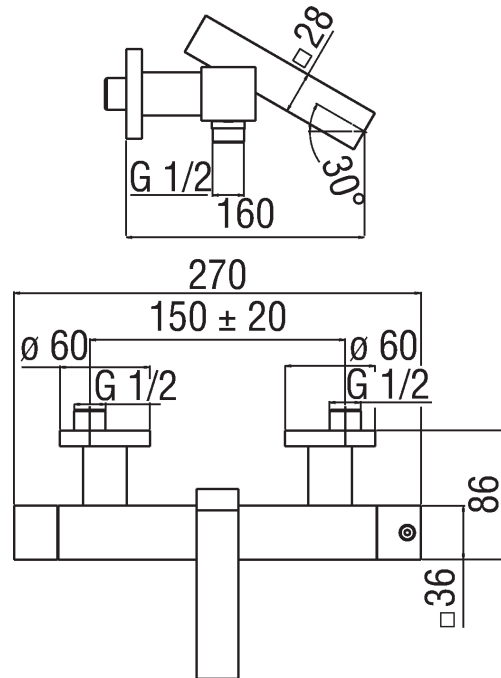

Спецификация

Ванна
Наружный термостатический смеситель
Отделка хром
Защитное прерывание при температуре 38° C
Невозвратные клапаны
Система против известковых отложений
Аэратор против известковых отложений M 24 x 1
Излив \varnothing 1/2"
Шланг не входит в комплект поставки
Термостатический картридж
Картридж дивертора Fluhs с пожизненным сроком эксплуатации
упаковка: 37,1 x 23,7 x 11 cm / 0,009671 m³ / 4,2 kg

Расчет производительности

