


Изображение



Техническая документация

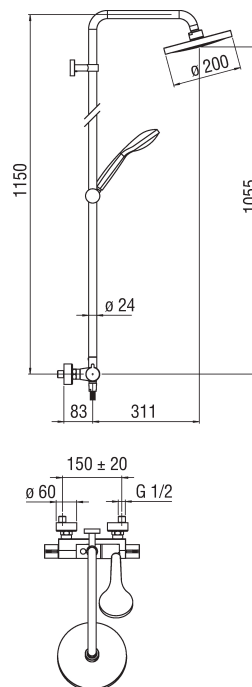

Спецификация

душевая система
Наружный термостатический смеситель
Отделка хром
Защитное прерывание при температуре 38° C
Невозвратные клапаны
Шарнирная душевая лейка \varnothing 200 мм
Система против известковых отложений
Скользящий поворотный держатель ручного душа
Одноструйный ручной душ
Шланг длиной 150 см
Термостатический картридж
Картридж дивертора \varnothing 28 мм + адаптер \varnothing 35 мм
упаковка: 117 x 42 x 8,5 cm / 0,041769 m³ / 7 kg

Расчет производительности

