

Vipera One



Vipera One 1230↓ × 500↔ S8
цвет: Granite

Вентиль комбинированный термостатический с трубкой, левый, хром
Термостатическая головка SLIM, хром
Встроенный электронагреватель ONE



TERMA
SINCE 1990




Vipera One




Projekt : *Terma*


Стандартные подключения:




Дополнительные подключения:



Электрические радиаторы:



Доступные размеры:

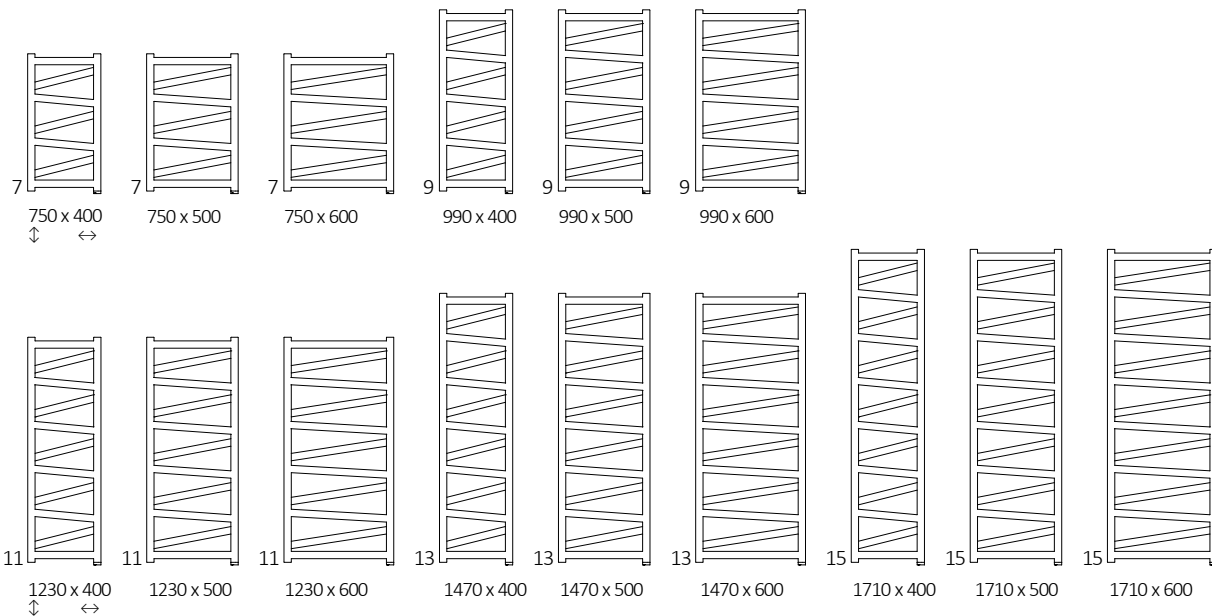

Vipera One



Электрические характеристики:

Напряжение: 230 V / 50 Hz

Класс изоляции: Класс I

Степень защиты корпуса [IP]: IPx5

Технические данные:

Рабочее давление: 800 kPa

Максимальная рабочая температура: 95°C


A ↓ [мм]	B ↔ [мм]	C1 [мм]	C2 [мм]	75/65 [Вт]	55/45 [Вт]	 [Вт]	D [мм]	E [мм]	F [мм]	 [дм³]	 [кг]	Код продукта <small>Код конфигурации стр. 6</small>
750	400	50	360	237	129	200	350	610	70	1,97	5,18	WZVPN075040
750	500	50	460	280	153	300	450	610	70	2,14	5,96	WZVPN075050
750	600	50	560	322	176	300	550	610	70	2,32	6,73	WZVPN075060
990	400	50	360	312	169	300	350	850	70	2,58	6,59	WZVPN099040
990	500	50	460	368	200	400	450	850	70	2,81	7,59	WZVPN099050
990	600	50	560	423	230	400	550	850	70	3,04	8,58	WZVPN099060
1230	400	50	360	382	207	400	350	1090	70	3,19	8,00	WZVPN123040
1230	500	50	460	451	244	400	450	1090	70	3,47	9,21	WZVPN123050
1230	600	50	560	519	281	600	550	1090	70	3,75	10,43	WZVPN123060
1470	400	50	360	457	246	400	350	1330	70	3,80	9,41	WZVPN147040
1470	500	50	460	540	291	600	450	1330	70	4,13	10,85	WZVPN147050
1470	600	50	560	622	335	600	550	1330	70	4,46	12,28	WZVPN147060
1710	400	50	360	531	285	600	350	1570	70	4,40	10,82	WZVPN171040
1710	500	50	460	627	337	600	450	1570	70	4,79	12,48	WZVPN171050
1710	600	50	560	722	388	800	550	1570	70	5,17	14,13	WZVPN171060

Vipera One






Технический рисунок:

S8

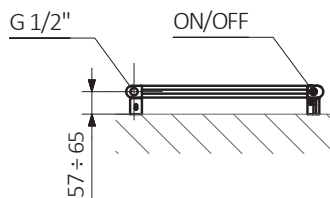



S1

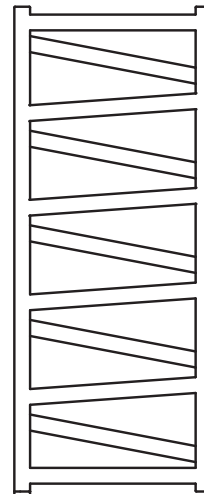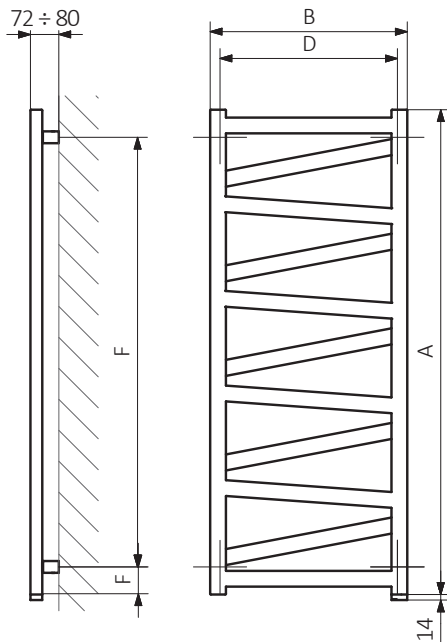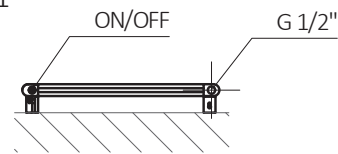

A – высота B – ширина C1-C5 – расстояние между осями подключения D – расстояние между осями крепежей по горизонтали E – расстояние между осями крепежей по вертикали F – расстояние от оси нижнего крепежа до нижнего края коллектора

Коллектор:

Трубка:





В таблицах, на страницах с техническими данными, предоставлены коды, содержащие основную информацию о продуктах. Для того, чтобы подробнее описать продукт, следует добавить полный код конфигурации. Код конфигурации следует разместить сразу же после кода продукта, как в приведённом примере:

Построение кода конфигурации для радиатора со встроенным электронагревателем One

WZVPN075040

КОД ПРОДУКТА
(указан в таблице около изделия)

K916S8W

КОД КОНФИГУРАЦИИ
(следует вписать вручную)

Тип кабеля

W – Прямой кабель с вилкой
P – Прямой кабель без вилки
U – Спиральный кабель с вилкой

Построение кода конфигурации для радиатора в электрической версии с теплоносителем и встроенным электронагревателем One

WWVPN075040

КОД ПРОДУКТА
(указан в таблице около изделия)

K916E1W

КОД КОНФИГУРАЦИИ
(следует вписать вручную)

Тип кабеля

W – Прямой кабель с вилкой
P – Прямой кабель без вилки
U – Спиральный кабель с вилкой

Конфигурация

K **916** **E1** **W**

Код упаковки Код цвета Код подключения Тип кабеля электронагревателя
K – картонная коробка

Основа на дополнительной порошковой эпоксидной антикоррозионной грунтовке:

E – Код порошковой эпоксидной грунтовки требует специального обозначения. потому что это нетипичность.

WZVPN075040 K916S8 **E** — Код нестандартности

Vipera One



Описание



Радиатор доступен в водной версии.



Радиатор подготовлен для работы в водно-электрической версии. Имеет возможность подключения электронагревателя.



Радиатор доступен в электрической версии с электронагревателем. Электрическая версия наполнена теплоносителем и оснащена электронагревателем. Радиатор протестирован и готов к использованию.



Тип подключения предназначенный для данного радиатора. Иконка демонстрирует место входа и выхода теплоносителя, а также термостатической головки и электронагревателя, если есть возможность их установки.



Оптимальная мощность электронагревателя для электрической и водно-электрической версий.



Вес.



Объём.



Радиатор доступен в версии хромированной.