

Dexter Pro



Dexter Pro 1220↓ × 600↔ Z8
цвет: Soft 4006

Вентили запорные угловые с внутренней резьбой (вентили скрыты)
Термостатическая головка Noble, хром
Электронагреватель KTX 3, черный



TERMA
SINCE 1990



Dexter Pro





дизайн: Terma

Стандартные подключения: Дополнительные подключения:



Доступные размеры:

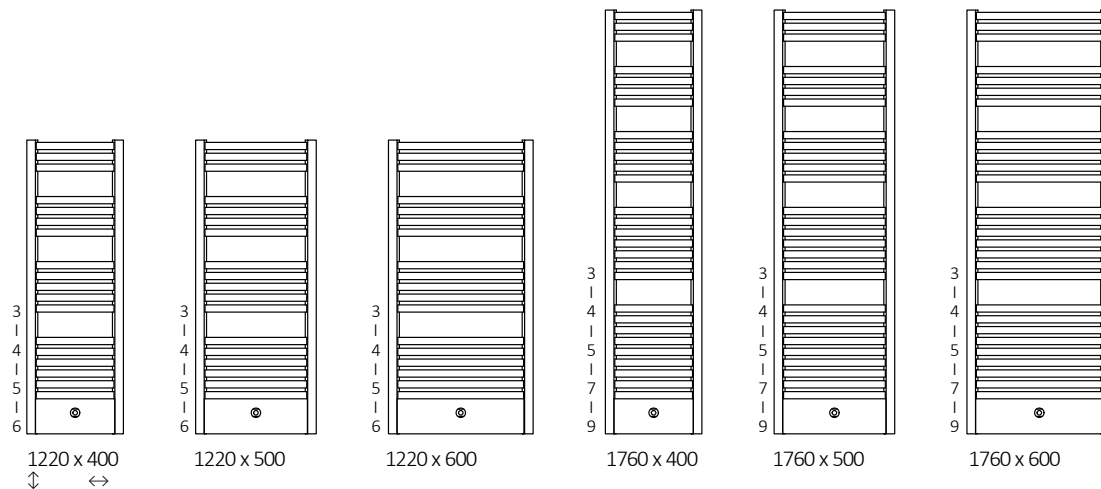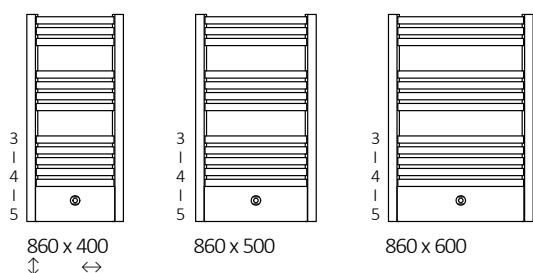

Технические данные:

Рабочее давление: 800 kPa Максимальная рабочая температура: 95°C

A ↓ [мм]	B ↔ [мм]	C1 [мм]	C2 [мм]	75/65/20°C [Вт]	55/45/20°C [Вт]	 [Вт]	D [мм]	E [мм]	F [мм]	 [дм³]	 [кг]	Код продукта Код конфигурации стр. 5
860	400	50	357	327	173	300	350	680	90	2,64	7,68	WGDEP086040
860	500	50	457	408	216	400	450	680	90	8,93	8,93	WGDEP086050
860	600	50	557	488	259	600	550	680	90	10,17	10,17	WGDEP086060
1220	400	50	357	430	232	400	350	1040	90	10,60	10,60	WGDEP122040
1220	500	50	457	537	289	600	450	1040	90	12,38	12,38	WGDEP122050
1220	600	50	557	645	348	600	550	1040	90	14,15	14,15	WGDEP122060
1760	400	50	357	601	323	600	350	1580	90	15,27	15,27	WGDEP176040
1760	500	50	457	751	403	800	450	1580	90	17,94	17,94	WGDEP176050
1760	600	50	557	900	483	1000	550	1580	90	20,60	20,60	WGDEP176060



Dexter Pro



Технический рисунок:

ZX



Z8

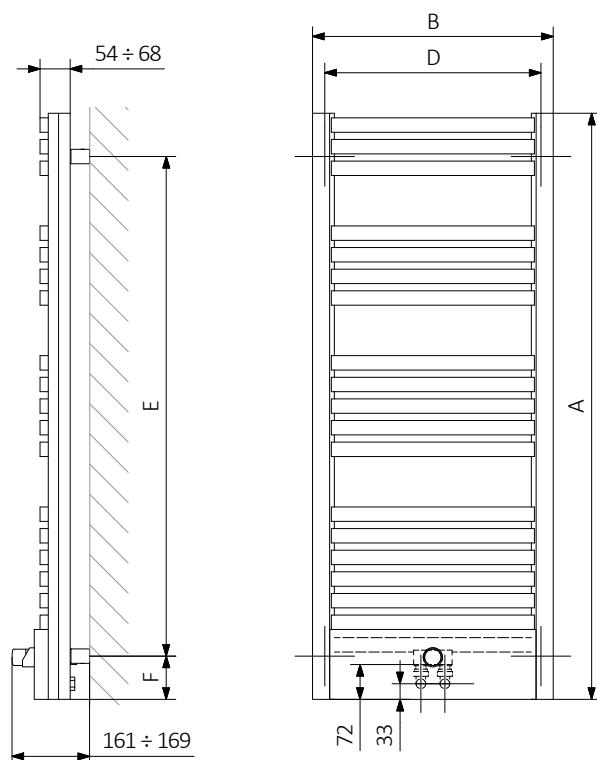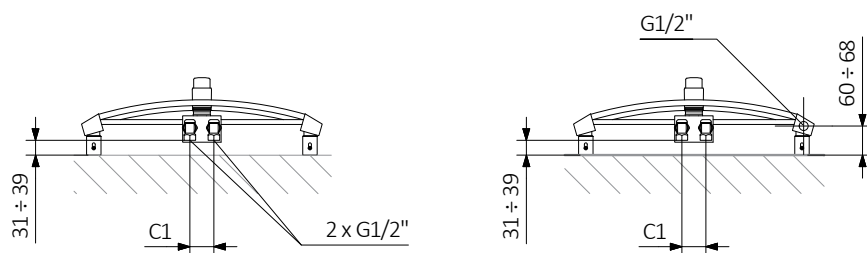

A – высота B – ширина C1-C5 – расстояние между осями подключения D – расстояние между осями крепежей по горизонтали E – расстояние между осями крепежей по вертикали F – расстояние от оси нижнего крепежа до нижнего края коллектора

Коллектор:

Трубка:





В таблицах, на страницах с техническими данными, предоставлены коды, содержащие основную информацию о продуктах. Для того, чтобы подробнее описать продукт, следует добавить полный код конфигурации. Код конфигурации следует разместить сразу же после кода продукта, как в приведённом примере.

Построение кода конфигурации для радиатора в водной версии

WGDEP086040

КОД ПРОДУКТА
(указан в таблице около изделия)

K916ZX

КОД ПРОДУКТА
(следует вписать вручную)

Конфигурация

K **916** **ZX**

Код упаковки

K - картонная коробка

Код цвета

Код подключения

Основа на дополнительной порошковой эпоксидной антикоррозионной грунтовке

E - Код порошковой эпоксидной грунтовки требует специального обозначения. потому что это нетипичность.

WGDEP086040 K916ZX **E** — Код нестандартности

Dexter Pro



Описание



Радиатор доступен в водной версии.



Радиатор подготовлен для работы в водно-электрической версии. Имеет возможность подключения электронагревателя.



Радиатор доступен в электрической версии с электронагревателем. Электрическая версия наполнена теплоносителем и оснащена электронагревателем. Радиатор протестирован и готов к использованию.



Тип подключения предназначенный для данного радиатора. Иконка демонстрирует место входа и выхода теплоносителя, а также термостатической головки и электронагревателя, если есть возможность их установки.



Оптимальная мощность электронагревателя для электрической и водно-электрической версий.



Вес.



Объем.



Радиатор доступен в версии хромированной.



Цвет без доплаты

Отсутствие доплаты за выбор цвета.