


Изображение



Техническая документация

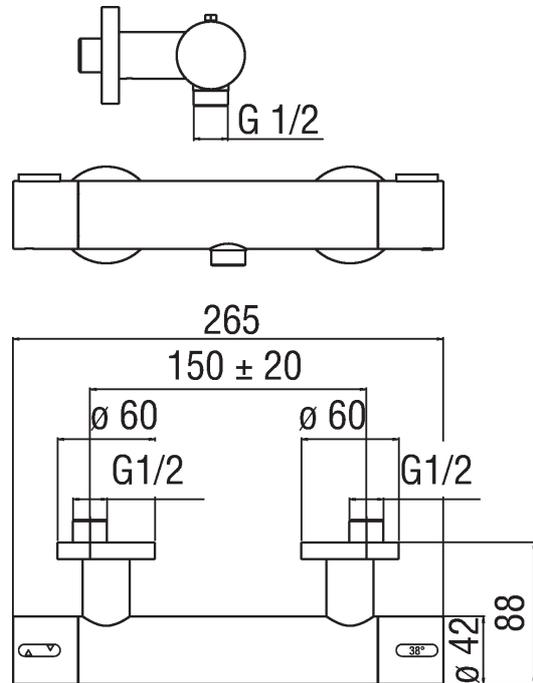

Спецификация

Душ
 Наружный термостатический смеситель
 Отделка хром
 Защитное прерывание при температуре 38° C
 Невозвратные клапаны
 Система против известковых отложений
 Излив Ø 1/2"
 Шланг не входит в комплект поставки
 Термостатический картридж
 Винтовой клапан с керам. дисками 180°
 упаковка: 24 x 25 x 8 cm / 0,0048 m' / 3,1 kg

Расчет производительности

