


Изображение



Техническая документация

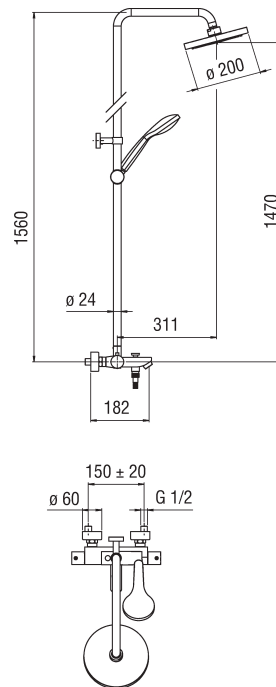

Спецификация

- душевая система
- Наружный термостатический смеситель
- Отделка хром
- Защитное прерывание при температуре 38° C
- Невозвратные клапаны
- Аэратор против известковых отложений M 28 x 1
- Шарнирная душевая лейка  $\varnothing$  200 мм
- Система против известковых отложений
- Скользящий поворотный держатель ручного душа
- Одноструйный ручной душ
- Шланг длиной 150 см
- Термостатический картридж
- Картридж дивертора  $\varnothing$  28 мм + адаптер  $\varnothing$  35 мм
- Аэратор Neoperl® M 28 x 1
- упаковка: 117 x 42 x 8,5 см / 0,041769 м<sup>3</sup> / 6,8 kg

Расчет производительности

